

Zmluva o dielo

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Hajnáčka
Sídlo: Hajnáčka 484, 980 33 Hajnáčka
Štatutárny zástupca: Ivan Poprocký - starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK44 0200 0000 0000 2372 7392
IČO: 00318736
DIČ: 2021230145
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
(ďalej len "objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SMS a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
David Čáp, MBA – člen predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4005 5334
IČO: 35 727 951
DIČ: 2020268173
IČ DPH: SK2020268173
Reg. č. z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 692/S
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: David Čáp, MBA – výrobný riaditeľ
Tel.: +421 48 414 26 22
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1. Miestom plnenia je: kataster obce Hajnáčka, okres Rimavská Sobota a časť katastra obce Šurice, okres Lučenec

Článok IV.

Cena diela

- 4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka	2 569 924,00	513 984,80	3 083 908,80
	Spolu	2 569 924,00	513 984,80	3 083 908,80

- 4.2. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia **do 18 mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci

Ing. Slávko Pavlovský

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo smrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinением alebo zavinением jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za

účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

- 7.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.
- 7.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- 7.7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.
- 7.9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11. Zázpisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zázpisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

- 7.21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.
- 7.32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Subdodávateľa

- 8.1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.4. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1. Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme 20 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávatelom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávatelovi. Vzhľadom na financovanie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EŠIF bude záverečná faktúra vystavená vo výške nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prác. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávatelovi.
- 9.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávatel do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávatel mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatela a zhotoviteľa.
- 9.3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávatelovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatela začne plynúť dorúčením dokladu objednávatelovi.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávatelovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatela ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatela na základe písomného oznámenia objednávatela adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatela alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatela a to počas celej doby vykonania diela

Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy na účet objednávateľa, či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.
- 9.6. Objávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi sumu garančnej zábezpeky v lehote 15 dní odo dňa skončenia záručnej doby uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 10.3 Zmluvy, alebo v prípade predloženia bankovej záruky v lehote 15 dní odo dňa jej predloženia zhotoviteľom.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.
- 11.5. Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov . Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej

ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

- 12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného súdneho poriadku.
- 14.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku,
- b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.


14.10. Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č.2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov


V Hajnáčke, dňa 30.07.2021

V Banskej Bystrici, dňa 28. 07. 2021


Za objednávateľa




Ivan Poprocký
starosta




Za zhotoviteľa



Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva a riaditeľ SMS a.s.



Ing. Martin Krchnák
finančno správny riaditeľ SMS a.s.

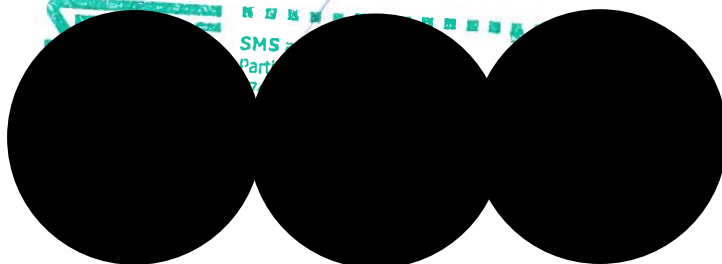

Identifikačný kód	Reštrikčné úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2021	2022
	Úlč				1. júl T-6	október 2022 11. septem 21. novemb 1. febr
					21. septem T-1	1. júl T45
					T5	T20
					T10	T30
					T15	T40
					T25	T50
					T35	T60
					T45	T70
					T55	T65
					T65	T75
1	Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka	548 dni	Str 1.9.21	Št 2.3.23		
2	SO 01 Uličné stoky	548 dni	Str 1.9.21	Št 2.3.23		
5	SO 02 Kanalizačné prípojky	356 dni	So 12.3.22	Št 2.3.23		
8	SO 03 Čerpacie stanice	360 dni	Ut 8.3.22	Št 2.3.23		
15	SO 04 Výtlačné stoky od ČS	261 dni	Str 15.6.22	Št 2.3.23		
17	SO 05 Prípojky NN k ČS	315 dni	Pi 22.4.22	Št 2.3.23		
20	SO 06 Križovanie trate ŽSR	40 dni	Pi 23.12.22	Ut 31.1.23		
22	SO 07 Križovania komunikácií	180 dni	Ut 26.7.22	So 21.1.23		
24	SO 08 Križovania tokov	195 dni	Pi 1.7.22	Str 11.1.23		
27	PS 01 Čerpacie stanice	310 dni	Str 27.4.22	Št 2.3.23		
Projekt: 09-HMG Dátum: Po 2.8.21					Úloha Rozdeliť Medzník Súhrn Súhrn projektu	
					Neaktívna úloha Neaktívny medzník Neaktívny súhrn Manuálna úloha Iba trvanie	
					Manuálny súhrn Manuálny súhrn Iba začiatok Iba dokončiť Externé úlohy	
					Externý medzník Termín Pribeh Manuálny priebeh	

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-043-02

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

JKSO: 827 21

Miesto: Hajnáčka

KS: 2223

Dátum: 12.5.2021

CPA: 42.21.12

Objednávateľ:
Obec Hajnáčka

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SMS a.s. Banská Bystrica

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	2 569 924,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 569 924,00
--------------	--------------

DPH základná	20,00%	z	2 569 924,00	513 984,80
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v	EUR	3 083 908,80
------------	---	-----	--------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017-043-02

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Miesto: Hajnáčka

Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		2 569 924,00	3 083 908,80
01	SO 01- Uličné stoky	1 605 869,72	1 927 043,66
02	SO 02-Kanalizačné prípojky	278 663,32	334 395,98
03	SO 03-Čerpace stanice	160 446,84	192 536,21
01	SO 03.1-ČS1	24 392,34	29 270,81
02	SO 03.2-ČS2	27 360,08	32 832,10
03	SO 03.3-ČS3	27 354,47	32 825,36
04	SO 03.4-ČS4	27 480,68	32 976,82
05	SO 03.5-ČS5	24 381,05	29 257,26
06	SO 03.6-ČS6	29 478,22	35 373,86
04	SO 04-Výtlačné stoky od ČS	227 801,33	273 361,60
05	SO 05-Prípojky NN k ČS	23 475,06	28 170,07
06	SO 06-Križovanie trate ŽSR	59 774,64	71 729,57
01	SO 06.01-Križovanie km 81,51	47 219,54	56 663,45
02	SO 06.02-Križovanie vlečky	12 555,10	15 066,12
07	SO 07-Križovanie komunikácii	80 269,38	96 323,26
08	SO 09-Križovanie tokov	8 589,34	10 307,21
09	PS Technologické vybavenie ČS	125 034,37	150 041,24
01	PS 1.1-ČS1	23 557,44	28 268,93
02	PS 1.2-ČS2	18 749,27	22 499,12
03	PS 1.3-ČS3	18 749,26	22 499,11
04	PS 1.4-ČS4	23 470,48	28 164,58
05	PS 1.5-ČS5	22 074,01	26 488,81
06	PS 1.6-ČS6	18 433,91	22 120,69
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 569 924,00	3 083 908,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 01 - SO 01- Uličné stoky

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 605 869,72
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 605 869,72
DPH základná	20,00%	z	1 605 869,72	321 173,94
znižená	20,00%	z		
Cena s DPH		v EUR		1 927 043,66

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 01 - SO 01- Uličné stoky

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 605 869,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 605 869,72

1 - Zemné práce

713 328,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

133 896,60

5 - Komunikácie

315 848,70

8 - Rúrové vedenie

388 371,91

99 - Presun hmôt

54 424,12

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 605 869,72

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 01 - SO 01- Uličné stoky

Miesto: Hajnáčka Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 605 869,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 605 869,72

1 - Zemné práce

713 328,39

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	50,000	10,490	524,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	200,000	3,970	794,00
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	50,000	3,590	179,50
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	850,080	0,960	816,08
5	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	9 055,172	3,140	28 433,24
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2 716,552	0,250	679,14
7	K	132301204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 10000 m3	m3	9 055,172	4,780	43 283,72
8	K	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	M3	2 716,552	0,420	1 140,95
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	2 263,793	9,020	20 419,41
10	K	132501201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	2 263,793	16,230	36 741,36
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	41 013,782	3,290	134 935,34
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	41 013,782	1,690	69 313,29
13	K	162501141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	6 348,300	1,450	9 205,04
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 348,300	0,590	3 745,50
15	K	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	5 462,629	1,110	6 063,52
16	K	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	5 462,629	0,850	4 643,23
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	16 289,639	3,290	53 592,91
18	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	4 333,580	11,850	51 352,92
19	K	181301312	kozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	2 833,600	0,500	1 416,80
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	985,050	38,910	38 328,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21a	M	583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	8 387,000	15,150	127 063,05
21	M	5833712300.1	Štrkopiesok 0- 8 z	t	7 800,444	10,340	80 656,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

133 896,60

22	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	11 210,000	1,370	15 357,70
23	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9 520,500	1,200	11 424,60
24	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16 160,000	4,680	75 628,80
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4 266,328	0,500	2 133,16
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -29km	t	119 457,184	0,160	19 113,15
27	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	4 266,328	2,400	10 239,19

5 - Komunikácie

315 848,70

28	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	5 005,000	8,890	44 494,45
29	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4 675,000	21,760	101 728,00
30	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	5 005,000	0,650	3 253,25
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4 675,000	0,490	2 290,75
32	K	577144371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	645,000	13,260	8 552,70
33	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 915,000	13,510	79 911,65
34	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 675,000	14,420	67 413,50
35	K	565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	645,000	12,720	8 204,40

8 - Rúrové vedenie

388 371,91

36	K	871393121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	8 189,750	1,680	13 758,78
37	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	466,680	1,680	784,02
38	K	871383123P	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 500 mm	m	299,290	2,060	616,54
39	M	2861104200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdľovaná DN 300 x 5000, SN 8	ks	1 768,964	77,660	137 377,74
40	M	2861105200	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdľovaná DN 300 x 5000, SN8	ks	93,336	67,310	6 282,45
41	M	2861104600P	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdľovaná DN 500 x 5000, SN8	ks	64,647	264,440	17 095,25
42	M	5922470140	Kanalizačné šachtové dno ŠD 1400/110 bez žlábu a presuviak ku skružiam TECHNO TIP	ks	300,000	282,990	84 897,00
43	M	5922470020	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	871,000	31,370	27 323,27

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M		5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	300,000	73,480	22 044,00
45	M		5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	150,000	6,650	997,50
46	M		5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	80,000	7,260	580,80
47	M		5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	250,000	8,310	2 077,50
48	M		5922470300	Každý ďalší otvor DN 300 do dna	ks	25,000	67,850	1 696,25
49	K		892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	8 656,330	1,950	16 879,84
50	K		892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	299,290	3,140	939,77
51	K		894118001	Príplatek za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	Ks	192,000	56,350	10 819,20
52	K		894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	300,000	38,220	11 466,00
53	K		899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	300,000	21,970	6 591,00
54	M		5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	300,000	87,150	26 145,00
			99	Presun hmôt				54 424,12
55	K		5524215100	Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22 676,718	2,400	54 424,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 02 - SO 02-Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				278 663,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				278 663,32
DPH základná	20,00%	z	278 663,32	55 732,66
znižená	20,00%	z		
Cena s DPH			v EUR	334 395,98

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 02 - SO 02-Kanalizačné prípojky

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 278 663,32

HSV - Práce a dodávky HSV 278 663,32

1 - Zemné práce 155 961,05

4 - Vodorovné konštrukcie 13 751,96

5 - Komunikácie 26 901,16

8 - Rúrové vedenie 60 692,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 224,43

99 - Presun hmôt 8 132,60

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 278 663,32

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 02 - SO 02-Kanalizačné prípojky

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278 663,32

HSV - Práce a dodávky HSV

278 663,32

1 - Zemné práce

155 961,05

1	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	M3	2 686,068	3,140	8 434,25
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	805,820	1,020	821,94
3	K	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	4 029,102	4,780	19 259,11
4	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	1 208,731	2,140	2 586,68
5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	12 659,220	3,290	41 648,83
6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	12 659,220	1,690	21 394,08
7	K	167102102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 782,629	1,110	1 978,72
8	K	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 782,629	0,850	1 515,23
9	K	162501141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	5 731,651	1,450	8 310,89
10	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	5 731,651	0,590	3 381,67
11	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	983,519	3,290	3 235,78
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1 349,119	14,690	19 818,56
13	M	5833712300.1	Štrkopiesok 0- 8 z	t	2 280,011	10,340	23 575,31

4 - Vodorovné konštrukcie

13 751,96

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	M3	353,430	38,910	13 751,96
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

5 - Komunikácie

26 901,16

15	K	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	M2	400,400	7,060	2 826,82
16	K	564752119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	M2	2 002,000	0,600	1 201,20
17	K	577144131	Asfaltový betón vrstva ohrubná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 691,800	13,520	22 873,14

8 - Rúrové vedenie

60 692,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	140,000	0,470	65,80
19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	M	3 213,000	0,600	1 927,80
20	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000	kus	1 167,390	9,980	11 650,55
21	M	286WAWIN1	Šachty prípojkové plastové DN 300, H=1000	kus	459,000	68,260	31 331,34
22	M	2862105100	PVC-U odbočka nalepovacia kanalizačná 300/160	kus	459,000	24,700	11 337,30
23	M	286504300	Koleno odpadové PVC d 160/30st	kus	459,000	5,400	2 478,60
24	M	PRESSKAN1	Čerpacia šachta plastová DN 800, H=2300	ks	1,000	540,900	540,90
25	M	FRIATEC	PE redukcia s dlhými ramenami D=63/40	ks	1,000	7,610	7,61
26	M	Plastika	Rúrka tlaková LPE P100 d50x2,9	m	140,000	1,510	211,40
27	M	PRESSKAN3	Ponorné objemové kalové čerpadlo s rezacím mechanizmom, Q=0,7 l/s, H=70 m, P=1,1kW	ks	1,000	264,440	264,44
28	M	PRESSKAN4	Ovládacie zariadenie THS 1.2	ks	1,000	48,080	48,08
29	M	PRESSKAN6	Snímač hladiny	ks	1,000	48,080	48,08
30	M	PRESSKAN7	Poistný pružinový ventil	ks	1,000	60,100	60,10
31	M	PRESSKAN8	Potrubie s guľovým ventilom DN 32 a tvarovkami	ks	1,000	120,200	120,20
32	M	PRESSKAN10	Montáž a uvedenie do prevádzky čerpacej stanice, včítane 3 ročnej záruky a rev. spr.	ks	1,000	144,240	144,24
33	M	FRIATEC4	Zemná súprava teleskopická DAV hl. 1,1-1,5 m	ks	1,000	71,300	71,30
34	M	FRIATEC5	Guľový kohút celoplastový D 40	ks	1,000	95,290	95,29
35	M	552421800	Poklop ventilový voda, plyn	kus	1,000	68,330	68,33
36	M	341074900	Vodič medený CY 4	M	140,000	1,370	191,80
37	M	2862105100	PVC-U odbočka nalepovacia kanalizačná 300/160	kus	1,000	24,700	24,70
38	M	2860004000	PVC redukcia 150/100-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	4,260	4,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 224,43

39	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,198 t	M2	1 291,400	3,030	3 912,94
40	K	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	1 291,400	0,830	1 071,86
41	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	2 348,000	2,580	6 057,84
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	294,439	0,530	156,05
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -29km	t	8 244,292	0,160	1 319,09
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie	t	294,439	2,400	706,65

99 - Presun hmôt HSV

8 132,60

45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 388,584	2,400	8 132,60
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 01 - SO 03.1-ČS1

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	24 392,34
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 392,34
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	24 392,34	4 878,47
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v	EUR	29 270,81
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 01 - SO 03.1-ČS1

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	24 392,34
HSV - Práce a dodávky HSV	23 758,35
1 - Zemné práce	4 291,47
2 - Zakladanie	10 362,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 240,66
4 - Vodorovné konštrukcie	539,53
8 - Rúrové vedenie	1 361,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32,73
99 - Presun hmôt	2 930,53
PSV - Práce a dodávky PSV	633,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	633,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 392,34

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpacie stanice

Časť: 01 - SO 03.1-ČS1

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 392,34

HSV - Práce a dodávky HSV

23 758,35

1 - Zemné práce

4 291,47

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	40,000	10,490	419,60
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	168,000	3,970	666,96
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	3,590	35,90
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,466	26,440	620,44
5	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	54,754	33,660	1 843,02
6	K	131301209	Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	27,377	2,040	55,85
7	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1,224	52,600	64,38
8	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	31,288	12,020	376,08
9	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	64,683	1,620	104,79
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,683	0,750	48,51
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,761	3,790	55,94

2 - Zakladanie

10 362,41

12	K	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	81,720	12,020	982,27
13	M	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	17,649	180,300	3 182,11
14	K	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	81,720	50,770	4 148,92
15	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	81,720	12,020	982,27
16	K	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,905	101,560	599,71
17	K	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	1,224	100,560	123,09
18	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	2,010	102,820	206,67
19	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,249	12,690	91,99
20	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,249	3,870	28,05
21	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,249	2,390	17,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 240,66

22	M	PROX Pop2	Tesniaci a pomocný materiál pre čerpaciu stanicu	kpl	1,000	96,160	96,16
23	M	PROX Pop	Prefabr. dielce čerpacej stanice, DN 1500, v=3550 mm	kpl	1,000	2 019,360	2 019,36
24	M	PROX Pop6	Doprava prefabrikátov	kpl	1,000	1 283,740	1 283,74
25	M	PROX Pop7	Montáž prefabrikátov	kpl	1,000	480,800	480,80
26	M	592257080	Prefabrikát betónový-skruž.studňová TBH 36-80 d110/10	KUS	1,000	36,060	36,06
27	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	9,000	36,060	324,54

4 - Vodorovné konštrukcie

539,53

28	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	4,122	33,740	139,08
29	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,735	33,740	58,54
30	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,510	112,160	169,36
31	K	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele	T	0,165	1 045,740	172,55

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

32	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	18,000	0,760	13,68
33	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN50	m	1,600	15,630	25,01
34	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN50	kus	2,000	18,030	36,06
35	M	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 65	m	18,180	1,200	21,82
36	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	2,000	7,910	15,82
37	M	552431100P2	Poklop plastový štvorcový, uzamykat. s rámom 600 x 900	kus	2,000	108,180	216,36
38	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	9,551	108,080	1 032,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,73

39	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	10,838	3,020	32,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 930,53

39a	K	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabulkových stien ocel.	t	90,309	32,450	2 930,53
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

633,99

40	M	Ponuka	Brána š=1	kus	1,000	370,930	370,93
41	M	Ponuka2	Stĺpik OPPIDUM, v=2500	kus	7,000	18,030	126,21
42	M	Ponuka3	Stĺpik AXIS, v=2200 F83	kus	2,000	14,420	28,84
43	M	Ponuka4	Plotová výplň v=1800, AXIS	kus	8,000	6,010	48,08
44	K	767911130	Montáž oplotenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,600	3,610	59,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 02 - SO 03.2-ČS2

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 360,08
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	27 360,08
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	27 360,08	5 472,02
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	32 832,10
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 02 - SO 03.2-ČS2

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 360,08
HSV - Práce a dodávky HSV	26 726,09
1 - Zemné práce	5 084,96
2 - Zakladanie	11 400,71
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 376,55
4 - Vodorovné konštrukcie	539,53
8 - Rúrové vedenie	1 361,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32,73
99 - Presun hmôt	2 930,59
PSV - Práce a dodávky PSV	633,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	633,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 360,08

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 02 - SO 03.2-ČS2

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 360,08

HSV - Práce a dodávky HSV

26 726,09

1 - Zemné práce

5 084,96

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	40,000	10,490	419,60
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	168,000	3,970	666,96
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	3,590	35,90
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,407	26,440	777,52
5	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,822	1,570	13,85
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	68,615	33,660	2 309,58
7	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	20,585	2,040	41,99
8	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1,224	52,600	64,38
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	39,209	12,020	471,29
10	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	64,787	1,610	104,31
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,787	0,750	48,59
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,563	3,790	130,99

2 - Zakladanie

11 400,71

13	K	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	99,000	12,020	1 189,98
14	M	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	17,649	180,300	3 182,11
15	K	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	99,000	48,200	4 771,80
16	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	99,000	12,020	1 189,98
17	K	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,905	101,560	599,71
18	K	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	1,224	100,560	123,09
19	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	2,010	102,820	206,67
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,249	12,690	91,99
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,249	3,870	28,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,249	2,390	17,33

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 376,55

23	M	PROX Pop2	Tesniaci a pomocný materiál pre čerpaciu stanicu	kpl	1,000	96,160	96,16
24	M	PROX Pop	Prefabr. dielce čerpacej stanice, DN 2000, v=4550 mm	kpl	1,000	3 155,250	3 155,25
25	M	PROX Pop6	Doprava prefabrikátov	kpl	1,000	1 283,740	1 283,74
26	M	PROX Pop7	Montáž prefabrikátov	kpl	1,000	480,800	480,80
27	M	592257080	Prefabrikát betónový-skruž.studňová TBH 36-80 d110/10	KUS	1,000	36,060	36,06
28	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	9,000	36,060	324,54

4 - Vodorovné konštrukcie

539,53

29	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	4,122	33,740	139,08
30	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,735	33,740	58,54
31	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,510	112,160	169,36
32	K	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele	T	0,165	1 045,740	172,55

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

33	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	18,000	0,760	13,68
34	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN50	m	1,600	15,630	25,01
35	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN50	kus	2,000	18,030	36,06
36	M	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 65	m	18,180	1,200	21,82
37	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	2,000	7,910	15,82
38	M	552431100P2	Poklop plastový štvorcový, uzamykat. s rámom 600 x 900	kus	2,000	108,180	216,36
39	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	9,551	108,080	1 032,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,73

40	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	10,838	3,020	32,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 930,59

40a	K	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabulkových stien ocel.	t	90,311	32,450	2 930,59
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

633,99

41	M	Ponuka	Brána š=1	kus	1,000	370,930	370,93
42	M	Ponuka2	Stĺpik OPPIDUM, v=2500	kus	7,000	18,030	126,21
43	M	Ponuka3	Stĺpik AXIS, v=2200 F83	kus	2,000	14,420	28,84
44	M	Ponuka4	Plotová výplň v=1800, AXIS	kus	8,000	6,010	48,08
45	K	767911130	Montáž oplotenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,600	3,610	59,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 03 - SO 03.3-ČS3

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	27 354,47
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	27 354,47
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	27 354,47	5 470,89
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v	EUR	32 825,36
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 03 - SO 03.3-ČS3

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	27 354,47
HSV - Práce a dodávky HSV	26 720,48
1 - Zemné práce	5 085,36
2 - Zakladanie	11 400,71
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 370,54
4 - Vodorovné konštrukcie	539,53
8 - Rúrové vedenie	1 361,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32,73
99 - Presun hmôt	2 930,59
PSV - Práce a dodávky PSV	633,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	633,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 354,47

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 03 - SO 03.3-ČS3

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 354,47

HSV - Práce a dodávky HSV

26 720,48

1 - Zemné práce

5 085,36

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	40,000	10,490	419,60
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	168,000	3,970	666,96
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	3,590	35,90
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,407	26,440	777,52
5	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,822	1,570	13,85
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	68,615	33,660	2 309,58
7	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	20,585	2,040	41,99
8	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1,224	52,600	64,38
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	39,209	12,020	471,29
10	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	64,683	1,620	104,79
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,683	0,750	48,51
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,563	3,790	130,99

2 - Zakladanie

11 400,71

13	K	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	99,000	12,020	1 189,98
14	M	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	17,649	180,300	3 182,11
15	K	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	99,000	48,200	4 771,80
16	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	99,000	12,020	1 189,98
17	K	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,905	101,560	599,71
18	K	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	1,224	100,560	123,09
19	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	2,010	102,820	206,67
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,249	12,690	91,99
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,249	3,870	28,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,249	2,390	17,33

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

5 370,54

23	M	PROX Pop2	Tesniaci a pomocný materiál pre čerpaciu stanicu	kpl	1,000	96,160	96,16
24	M	PROX Pop	Prefabr. dielce čerpacj stanice, DN 2000, v=4550 mm	kpl	1,000	3 149,240	3 149,24
25	M	PROX Pop6	Doprava prefabrikátov	kpl	1,000	1 283,740	1 283,74
26	M	PROX Pop7	Montáž prefabrikátov	kpl	1,000	480,800	480,80
27	M	592257080	Prefabrikát betónový-skruž.studňová TBH 36-80 d110/10	KUS	1,000	36,060	36,06
28	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	9,000	36,060	324,54

4 - Vodorovné konstrukcie

539,53

29	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,122	33,740	139,08
30	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,735	33,740	58,54
31	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,510	112,160	169,36
32	K	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele	T	0,165	1 045,740	172,55

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

33	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	18,000	0,760	13,68
34	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN50	m	1,600	15,630	25,01
35	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN50	kus	2,000	18,030	36,06
36	M	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 65	m	18,180	1,200	21,82
37	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	2,000	7,910	15,82
38	M	552431100P2	Poklop plastový štvorcový, uzamykat. s rámom 600 x 900	kus	2,000	108,180	216,36
39	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	9,551	108,080	1 032,27

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie

32,73

40	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	10,838	3,020	32,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 930,59

40a	K	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabulkových stien ocel.	t	90,311	32,450	2 930,59
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

633,99

41	M	Ponuka	Brána š=1	kus	1,000	370,930	370,93
42	M	Ponuka2	Stĺpik OPPIDUM, v=2500	kus	7,000	18,030	126,21
43	M	Ponuka3	Stĺpik AXIS, v=2200 F83	kus	2,000	14,420	28,84
44	M	Ponuka4	Plotová výplň v=1800, AXIS	kus	8,000	6,010	48,08
45	K	767911130	Montáž oplatenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,600	3,610	59,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 04 - SO 03.4-ČS4

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 480,68
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	27 480,68
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	27 480,68	5 496,14
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	32 976,82
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 04 - SO 03.4-ČS4

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

27 480,68

HSV - Práce a dodávky HSV

26 846,69

1 - Zemné práce

5 085,36

2 - Zakladanie

11 400,71

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 496,75

4 - Vodorovné konštrukcie

539,53

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,73

99 - Presun hmôt

2 930,59

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

633,99

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 480,68

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 04 - SO 03.4-ČS4

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 480,68

HSV - Práce a dodávky HSV

26 846,69

1 - Zemné práce

5 085,36

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	40,000	10,490	419,60
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	168,000	3,970	666,96
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	3,590	35,90
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,407	26,440	777,52
5	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,822	1,570	13,85
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	68,615	33,660	2 309,58
7	K	131301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	20,585	2,040	41,99
8	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1,224	52,600	64,38
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	39,209	12,020	471,29
10	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	64,683	1,620	104,79
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,683	0,750	48,51
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,563	3,790	130,99

2 - Zakladanie

11 400,71

13	K	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	99,000	12,020	1 189,98
14	M	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	17,649	180,300	3 182,11
15	K	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	99,000	48,200	4 771,80
16	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	99,000	12,020	1 189,98
17	K	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,905	101,560	599,71
18	K	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	1,224	100,560	123,09
19	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	2,010	102,820	206,67
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,249	12,690	91,99
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,249	3,870	28,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,249	2,390	17,33

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 496,75

23	M	PROX Pop2	Tesniaci a pomocný materiál pre čerpaciu stanicu	kpl	1,000	96,160	96,16
24	M	PROX Pop	Prefabr. dielce čerpacej stanice, DN 2000, v=4550 mm	kpl	1,000	3 275,450	3 275,45
25	M	PROX Pop6	Doprava prefabrikátov	kpl	1,000	1 283,740	1 283,74
26	M	PROX Pop7	Montáž prefabrikátov	kpl	1,000	480,800	480,80
27	M	592257080	Prefabrikát betónový-skruž.studňová TBH 36-80 d110/10	KUS	1,000	36,060	36,06
28	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	9,000	36,060	324,54

4 - Vodorovné konštrukcie

539,53

29	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,122	33,740	139,08
30	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,735	33,740	58,54
31	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,510	112,160	169,36
32	K	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele	T	0,165	1 045,740	172,55

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

33	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	18,000	0,760	13,68
34	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN50	m	1,600	15,630	25,01
35	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN50	kus	2,000	18,030	36,06
36	M	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 65	m	18,180	1,200	21,82
37	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	2,000	7,910	15,82
38	M	552431100P2	Poklop plastový štvorcový, uzamykat. s rámom 600 x 900	kus	2,000	108,180	216,36
39	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	9,551	108,080	1 032,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,73

40	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	10,838	3,020	32,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 930,59

40a	K	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabulkových stien oceľ.	t	90,311	32,450	2 930,59
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

633,99

41	M	Ponuka	Brána š=1	kus	1,000	370,930	370,93
42	M	Ponuka2	Stĺpik OPPIDUM, v=2500	kus	7,000	18,030	126,21
43	M	Ponuka3	Stĺpik AXIS, v=2200 F83	kus	2,000	14,420	28,84
44	M	Ponuka4	Plotová výplň v=1800, AXIS	kus	8,000	6,010	48,08
45	K	767911130	Montáž oplotenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,600	3,610	59,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 05 - SO 03.5-ČS5

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

KS:

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 381,05
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 381,05
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	24 381,05	4 876,21
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	29 257,26
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 05 - SO 03.5-ČS5

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

24 381,05

HSV - Práce a dodávky HSV

23 747,06

1 - Zemné práce

4 280,18

2 - Zakladanie

10 362,41

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 240,66

4 - Vodorovné konštrukcie

539,53

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,73

99 - Presun hmôt

2 930,53

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

633,99

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 381,05

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 05 - SO 03.5-ČS5

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 381,05

HSV - Práce a dodávky HSV

23 747,06

1 - Zemné práce

4 280,18

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	40,000	10,490	419,60
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	168,000	3,970	666,96
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	3,590	35,90
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,466	26,440	620,44
5	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,040	1,570	11,05
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	54,754	33,660	1 843,02
7	K	131301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	16,426	2,040	33,51
8	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	m3	1,224	52,600	64,38
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	31,288	12,020	376,08
10	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	64,683	1,620	104,79
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,683	0,750	48,51
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,761	3,790	55,94

2 - Zakladanie

10 362,41

13	K	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m2	81,720	12,020	982,27
14	M	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	17,649	180,300	3 182,11
15	K	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	81,720	50,770	4 148,92
16	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	81,720	12,020	982,27
17	K	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,905	101,560	599,71
18	K	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	1,224	100,560	123,09
19	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	2,010	102,820	206,67
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,249	12,690	91,99
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,249	3,870	28,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,249	2,390	17,33

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

4 240,66

23	M	PROX Pop2	Tesniaci a pomocný materiál pre čerpaciu stanicu	kpl	1,000	96,160	96,16
24	M	PROX Pop	Prefabr. dielce čerpacej stanice, DN 1500, v=3550 mm	kpl	1,000	2 019,360	2 019,36
25	M	PROX Pop6	Doprava prefabrikátov	kpl	1,000	1 283,740	1 283,74
26	M	PROX Pop7	Montáž prefabrikátov	kpl	1,000	480,800	480,80
27	M	592257080	Prefabrikát betónový-skruž.studňová TBH 36-80 d110/10	KUS	1,000	36,060	36,06
28	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	9,000	36,060	324,54

4 - Vodorovné konstrukcie

539,53

29	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	4,122	33,740	139,08
30	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,735	33,740	58,54
31	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,510	112,160	169,36
32	K	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betónárskej ocele	T	0,165	1 045,740	172,55

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

33	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	18,000	0,760	13,68
34	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN50	m	1,600	15,630	25,01
35	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN50	kus	2,000	18,030	36,06
36	M	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 65	m	18,180	1,200	21,82
37	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	2,000	7,910	15,82
38	M	552431100P2	Poklop plastový štvorcový, uzamykat. s rámom 600 x 900	kus	2,000	108,180	216,36
39	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	9,551	108,080	1 032,27

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie

32,73

40	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	10,838	3,020	32,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 930,53

40a	K	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabulkových stien oceľ.	t	90,309	32,450	2 930,53
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

633,99

41	M	Ponuka	Brána š=1	kus	1,000	370,930	370,93
42	M	Ponuka2	Stĺpik OPPIDUM, v=2500	kus	7,000	18,030	126,21
43	M	Ponuka3	Stĺpik AXIS, v=2200 F83	kus	2,000	14,420	28,84
44	M	Ponuka4	Plotová výplň v=1800, AXIS	kus	8,000	6,010	48,08
45	K	767911130	Montáž oplatenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,600	3,610	59,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 06 - SO 03.6-ČS6

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	29 478,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	29 478,22

DPH základná	20,00%	z	29 478,22	5 895,64
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	35 373,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 06 - SO 03.6-ČS6

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

29 478,22

HSV - Práce a dodávky HSV

28 844,23

1 - Zemné práce

5 890,63

2 - Zakladanie

12 544,80

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 544,83

4 - Vodorovné konštrukcie

539,53

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,73

99 - Presun hmôt

2 930,69

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

633,99

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29 478,22

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 03 - SO 03-Čerpace stanice

Časť: 06 - SO 03.6-ČS6

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 478,22

HSV - Práce a dodávky HSV

28 844,23

1 - Zemné práce

5 890,63

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	M	40,000	10,490	419,60
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	168,000	3,970	666,96
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	3,590	35,90
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	35,348	26,440	934,60
5	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m ³	10,604	1,570	16,65
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m ³	m ³	82,478	33,660	2 776,21
7	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	24,743	2,040	50,48
8	K	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m ³	m ³	1,224	52,600	64,38
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M ³	47,130	12,020	566,50
10	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2500 m	m ³	64,684	1,620	104,79
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	64,684	0,750	48,51
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	54,366	3,790	206,05

2 - Zakladanie

12 544,80

13	K	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m ²	118,040	12,020	1 418,84
14	M	1344212000	Štetovnice typu Larsen 10370 III n	t	17,649	180,300	3 182,11
15	K	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m ²	118,040	46,240	5 458,17
16	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m ²	118,040	12,020	1 418,84
17	K	273321111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m ³	5,905	101,560	599,71
18	K	275321111	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m ³	1,224	100,560	123,09
19	K	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m ³	2,010	102,820	206,67
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	7,249	12,690	91,99
21	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	7,249	3,870	28,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,249	2,390	17,33

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

5 544,83

23	M	PROX Pop2	Tesniaci a pomocný materiál pre čerpaciu stanicu	kpl	1,000	96,160	96,16
24	M	PROX Pop	Prefabr. dielce čerpacej stanice, DN 2000, v=5550 mm	kpl	1,000	3 323,530	3 323,53
25	M	PROX Pop6	Doprava prefabrikátov	kpl	1,000	1 283,740	1 283,74
26	M	PROX Pop7	Montáž prefabrikátov	kpl	1,000	480,800	480,80
27	M	592257080	Prefabrikát betónový-skruž.studňová TBH 36-80 d110/10	KUS	1,000	36,060	36,06
28	K	338121127	Osadenie stĺpika so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	9,000	36,060	324,54

4 - Vodorovné konstrukcie

539,53

29	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	4,122	33,740	139,08
30	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,735	33,740	58,54
31	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,510	112,160	169,36
32	K	452365113	Výstuž podkladových dosiek,blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betónárskej ocele	T	0,165	1 045,740	172,55

8 - Rúrové vedenie

1 361,02

33	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	18,000	0,760	13,68
34	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN50	m	1,600	15,630	25,01
35	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN50	kus	2,000	18,030	36,06
36	M	2861052300	Rurka pvc odpad rovna d 65	m	18,180	1,200	21,82
37	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	KUS	2,000	7,910	15,82
38	M	552431100P2	Poklop plastový štvorcový, uzamykat. s rámom 600 x 900	kus	2,000	108,180	216,36
39	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	m3	9,551	108,080	1 032,27

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie

32,73

40	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	10,838	3,020	32,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 930,69

40a	K	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabulkových stien oceľ.	t	90,314	32,450	2 930,69
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

633,99

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

633,99

41	M	Ponuka	Brána š=1	kus	1,000	370,930	370,93
42	M	Ponuka2	Stĺpik OPPIDUM, v=2500	kus	7,000	18,030	126,21
43	M	Ponuka3	Stĺpik AXIS, v=2200 F83	kus	2,000	14,420	28,84
44	M	Ponuka4	Plotová výplň v=1800, AXIS	kus	8,000	6,010	48,08
45	K	767911130	Montáž oplotenia s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,600	3,610	59,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 04 - SO 04-Výtlačné stoky od ČS

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				227 801,33
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				227 801,33
DPH základná	20,00%	z	227 801,33	45 560,27
znižená	20,00%	z		
Cena s DPH		v	EUR	273 361,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 04 - SO 04-Výtlačné stoky od ČS

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:
Spracovateľ:

Zhotoviteľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

227 801,33

HSV - Práce a dodávky HSV

216 137,98

1 - Zemné práce

160 655,27

4 - Vodorovné konštrukcie

3 326,10

5 - Komunikácie

18 666,21

8 - Rúrové vedenie

24 803,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 687,13

M - Práce a dodávky M

11 663,35

23-M - Montáže potrubia

11 663,35

99 - Presun hmôt HSV

6 610,64

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

227 801,33

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 04 - SO 04-Výtlačné stoky od ČS

Miesto: Hajnáčka Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

227 801,33

HSV - Práce a dodávky HSV

216 137,98

1 - Zemné práce

160 655,27

1	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na nromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	3 555,090	0,960	3 412,89
2	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	M3	2 005,280	3,140	6 296,58
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	601,584	1,020	613,62
4	K	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 005,280	4,780	9 585,24
5	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	601,584	2,140	1 287,39
6	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	501,320	23,160	11 610,57
7	K	132501201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	501,320	44,640	22 378,92
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	9 114,675	3,290	29 987,28
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	9 114,675	1,690	15 403,80
10	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 485,125	1,110	1 648,49
11	K	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 485,125	0,850	1 262,36
12	K	162501141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	4 336,842	1,450	6 288,42
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	4 336,842	0,590	2 558,74
14	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	676,358	3,550	2 401,07
15	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1 243,440	14,690	18 266,13
16	M	5833712300	Štrkopiesok 0- 8 z	t	2 101,414	10,340	21 728,62
17	K	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.150 mm	M2	11 850,300	0,500	5 925,15

4 - Vodorovné konštrukcie

3 326,10

18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	85,482	38,910	3 326,10
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5 - Komunikácie

18 666,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	M2	433,896	7,060	3 063,31
20	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0,32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 210 mm	m2	433,896	7,680	3 332,32
21	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	433,896	0,650	282,03
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	433,896	0,490	212,61
23	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	433,896	14,420	6 256,78
24	K	565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	433,896	12,720	5 519,16

8 - Rúrové vedenie

24 803,27

25	M	2860015650	Rúry 90x5,4/ 100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	m	1 624,403	3,090	5 019,41
26	M	2860015660	Rúry 110x6,6/ 100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	m	1 672,304	4,640	7 759,49
27	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	1 547,060	0,440	680,71
28	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	1 592,670	0,470	748,55
29	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	1 547,060	0,500	773,53
30	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 592,670	0,520	828,19
31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	12,000	156,390	1 876,68
32	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3 155,000	1,370	4 322,35
33	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3 139,730	0,890	2 794,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 687,13

34	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	433,896	1,370	594,44
35	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	433,896	1,200	520,68
36	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	723,160	4,680	3 384,39
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	180,501	0,530	95,67
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -29km	t	5 234,529	0,160	837,52
39	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	180,501	18,030	3 254,43

M - Práce a dodávky M

11 663,35

23-M - Montáže potrubia

11 663,35

40	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	5,000	39,570	197,85
41	M	5922530000	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 1-80 Ms 80xdl.60xhr.steny 8cm	ks	5,000	42,070	210,35
42	M	4222520244	Posúvač DN 50 s plat. uzáv. a vol. prírub. pre odpadovú vodu	ks	3,000	289,680	869,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	4225611652P	ARMATÚRY PRIEMYSLOVÉ Armatúry Hawle na vodu Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 50 v plastovej šachte DN1200, H=1,8m	ks	3,000	1 258,490	3 775,47
99 - Presun hmôt HSV							6 610,64
44	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	2 754,432	2,400	6 610,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 05 - SO 05-Prípojky NN k ČS

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				23 475,06
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 475,06
DPH základná	20,00%	z	23 475,06	4 695,01
znižená	20,00%	z		
Cena s DPH		v	EUR	28 170,07

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 05 - SO 05-Prípojky NN k ČS

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 475,06
M - M	23 475,06
21-M - Elektromontáže	23 475,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 475,06

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 05 - SO 05-Prípojky NN k ČS

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 475,06

M - M

23 475,06

21-M - Elektromontáže

23 475,06

1	M	345345	Materiál	kpl	1,000	14 844,700	14 844,70
2	M	345inf	Konštrukcie	kpl	1,000	8 630,360	8 630,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 06 - SO 06-Križovanie trate ŽSR

Časť: 01 - SO 06.01-Križovanie km 81,51

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	47 219,54
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	47 219,54
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	47 219,54	9 443,91
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	56 663,45
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 06 - SO 06-Križovanie trate ŽSR

Časť: 01 - SO 06.01-Križovanie km 81,51

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	47 219,54
HSV - HSV	43 606,31
1 - Zemné práce	32 913,67
5 - Komunikácie	278,88
8 - Rúrové vedenie	10 413,76
M - Práce a dodávky M	3 613,23
23-M - Montáže potrubia	3 613,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 219,54

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 06 - SO 06-Križovanie trate ŽSR

Časť: 01 - SO 06.01-Križovanie km 81,51

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 219,54

HSV - HSV

43 606,31

1 - Zemné práce

32 913,67

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,550	26,440	860,62
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,765	1,570	15,33
3	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	32,550	33,660	1 095,63
4	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	9,765	2,040	19,92
5	K	131401201	Výkop zapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	8,135	41,940	341,18
6	K	131501201	Výkop zapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3	m3	8,135	37,060	301,48
7	K	141701103P	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 900 mm	m	25,700	522,870	13 437,76
8	M	1433720300	Rúrka oceľová D 920 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	28,270	306,510	8 665,04
9	M	1433316200	Rúrka oceľová D 720 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	28,600	238,000	6 806,80
10	M	1413085000	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn. 11 353.0.	m	28,600	25,240	721,86
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	68,200	3,290	224,38
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	68,200	1,690	115,26
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,375	3,790	308,41

5 - Komunikácie

278,88

13a	K	584921121	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	M2	6,000	45,060	270,36
13b	K	584921121P	Odstránenie spevnenej plochy z cestných panelov	M2	6,000	1,420	8,52

8 - Rúrové vedenie

10 413,76

14	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	M3	6,456	108,080	697,76
15	K	899623192	Príplatok k cene za práce v štôlni	M3	6,456	3,260	21,05
16	K	INF	Vyplnenie medzipriestoru v chráničke bentonitom	M3	7,576	124,010	939,50
17	M	INF.2	Vystred'ovacie krúžky RACI 700	ks	27,000	198,330	5 354,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	INF.3	Vystred'ovacie krúžky RACI300	ks	41,000	82,940	3 400,54

M - Práce a dodávky M

3 613,23

23-M - Montáže potrubia

3 613,23

19	K	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 80	m	25,700	9,620	247,23
20	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	25,700	25,240	648,67
21	K	230200128	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 700	m	25,700	81,740	2 100,72
22	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných v otvorenom výkope	T	42,761	14,420	616,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 06 - SO 06-Križovanie trate ŽSR

Časť: 02 - SO 06.02-Križovanie vlečky

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	12 555,10
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 555,10
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	12 555,10	2 511,02
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	15 066,12
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 06 - SO 06-Križovanie trate ŽSR

Časť: 02 - SO 06.02-Križovanie vlečky

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 555,10
HSV - HSV	11 928,01
1 - Zemné práce	10 236,48
5 - Komunikácie	278,88
8 - Rúrové vedenie	1 412,65
M - Práce a dodávky M	627,09
23-M - Montáže potrubia	627,09
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 555,10

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 06 - SO 06-Križovanie trate ŽSR

Časť: 02 - SO 06.02-Križovanie vlečky

Miesto: Hajnáčka Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 555,10

HSV - HSV 11 928,01

1 - Zemné práce 10 236,48

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,225	26,440	799,15
2	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,068	1,570	14,24
3	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	30,225	33,660	1 017,37
4	K	131301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	9,068	2,040	18,50
5	K	131401201	Výkop zapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	7,556	41,940	316,90
6	K	131501201	Výkop zapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3	m3	7,556	37,060	280,03
7	K	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	M	14,300	318,530	4 554,98
8	M	1433314000	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	15,730	165,880	2 609,29
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	68,200	3,290	224,38
10	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	68,200	1,690	115,26
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	75,563	3,790	286,38

5 - Komunikácie 278,88

11a	K	584921121	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	M2	6,000	45,060	270,36
11b	K	584921121P	Odstránenie spevnenej plochy z cestných panelov	M2	6,000	1,420	8,52

8 - Rúrové vedenie 1 412,65

12	K	899623131	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope	M3	4,183	108,080	452,10
13	K	899623192	Priplatok k cene za práce v štôlni	M3	6,456	3,260	21,05
14	K	INF	Vyplnenie medzipriestoru v chráničke bentonitom	M3	7,576	124,010	939,50

M - Práce a dodávky M 627,09

23-M - Montáže potrubia 627,09

15	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	14,300	25,240	360,93
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	T	27,243	9,770	266,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 07 - SO 07-Križovanie komunikácii

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				80 269,38
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				80 269,38
DPH základná	20,00%	z	80 269,38	16 053,88
znižená	20,00%	z		
Cena s DPH		v	EUR	96 323,26

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 07 - SO 07-Križovanie komunikácii

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	80 269,38
HSV - Práce a dodávky HSV	71 454,83
1 - Zemné práce	49 879,07
8 - Rúrové vedenie	21 575,76
M - Práce a dodávky M	8 814,55
23-M - Montáže potrubia	8 814,55
99 - Presun hmôt HSV	396,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 269,38

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 07 - SO 07-Križovanie komunikácii

Miesto: Hajnáčka Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 269,38

HSV - Práce a dodávky HSV

71 454,83

1 - Zemné práce

49 879,07

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	99,600	26,440	2 633,42
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,952	1,570	47,02
3	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	99,840	33,660	3 360,61
4	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	29,952	2,040	61,10
5	K	131401201	Výkop zapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	24,960	41,940	1 046,82
6	K	131501201	Výkop zapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3	m3	24,960	37,060	925,02
7	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	36,500	128,610	4 694,27
8	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn. 11 353.0	m	40,150	57,700	2 316,66
9	K	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺ. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	M	101,500	318,530	32 330,80
10	K	141701103P	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 900 mm	m	0,000	0,000	0,00
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	316,720	3,290	1 042,01
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	316,720	1,690	535,26
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	249,600	3,550	886,08

8 - Rúrové vedenie

21 575,76

14	M	1433313800	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 8 mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	101,500	150,250	15 250,38
15	M	INF.3	Gumená manžeta na utesnenie chráničky DN 530/300	ks	18,000	165,880	2 985,84
16	M	INF.2	Gumená manžeta na utesnenie chráničky DN 273/160	ks	6,000	86,540	519,24
17	K	899623192	Príplatok k cene za práce v štôlni	M3	0,000	0,000	0,00
18	K	INF	Vyplnenie medzipriestoru v chráničke bentonitom	M3	0,000	0,000	0,00
19	M	INF4	Vystred'ovacie krúžky RACI	ks	102,000	27,650	2 820,30

M - Práce a dodávky M

8 814,55

23-M - Montáže potrubia

8 814,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	m	101,500	82,940	8 418,41
99 - Presun hmôt HSV							396,14
21	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	39,773	9,960	396,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 08 - SO 09-Križovanie tokov

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				8 589,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 589,34
DPH základná	20,00%	z	8 589,34	1 717,87
znižená	20,00%	z		
Cena s DPH			v EUR	10 307,21

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 08 - SO 09-Križovanie tokov

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 589,34
HSV - Práce a dodávky HSV	6 494,51
8 - Rúrové vedenie	6 494,51
M - Práce a dodávky M	2 094,83
23-M - Montáže potrubia	2 094,83
99 - Presun hmôt HSV	183,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 589,34

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 08 - SO 09-Križovanie tokov

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 589,34

HSV - Práce a dodávky HSV

6 494,51

8 - Rúrové vedenie

6 494,51

1	M	1433316200	Rúrka oceľová D 720 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	27,400	189,810	5 200,79
2	M	INF.3	Gumená manžeta na utesnenie chráničky DN 720/520	ks	4,000	208,630	834,52
3	K	899623192	Príplatok k cene za práce v štolni	M3	0,000	0,000	0,00
4	K	INF	Vyplnenie medzipriestoru v chráničke bentonitom	M3	0,000	0,000	0,00
5	M	INF4	Vystred'ovacie krúžky RACI	ks	28,000	16,400	459,20

M - Práce a dodávky M

2 094,83

23-M - Montáže potrubia

2 094,83

6	K	230200128	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 700	m	27,400	69,750	1 911,15
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

99 - Presun hmôt HSV

183,68

7	K	998276101	Presun hmot pre rurové vedenie nábene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	T	18,442	9,960	183,68
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 01 - PS 1.1-ČS1

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	23 557,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 557,44

DPH základná	20,00%	z	23 557,44	4 711,49
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	28 268,93
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 01 - PS 1.1-ČS1

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 557,44
HSV - HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	23 557,44
23-M - Montáže potrubia	21 609,44
8 - Rúrové vedenie	1 948,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 557,44

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 01 - PS 1.1-ČS1

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 557,44

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

23 557,44

23-M - Montáže potrubia

21 609,44

1	M	Pumpserv1	Ponorné kalové čerpadlo s poloopeným obežným kolom špirálovou drážkou, Q=4l/s, H=21,0m, 3-400V/50Hz, P=2,4 kW, In= vrátane tep. ochrany motora, sonda prieniku kvapaliny do motora-FLS int., spodné mechanické tesnenie WCCR/WCCR, izol. tr. H (do 180st.), P	kus	2,000	3 491,790	6 983,58
2	M	Pumpserv2	Kábel silový SUBCAB 4x1,5+2x1,5 dl. 10 m	ks	2,000	74,720	149,44
3	M	Pumpserv8	Plavákový spínač ENM 10/13m kabel	ks	4,000	176,680	706,72
4	M	Pumpserv9	Rozvádzač pre ovládanie 2 ks čerpadiel SL 2204	ks	1,000	3 658,530	3 658,53
5	M	Pumpserv4	Pätkové koleno	ks	2,000	463,330	926,66
6	M	Pumpserv5	Montážna sada	ks	2,000	108,040	216,08
7	M	Pumpserv6	Horný držiak vodiacich tyčí	ks	2,000	94,860	189,72
8	M	Pumpserv7	Montážna sada horného držiaku	ks	2,000	38,360	76,72
9	M	Pumpserv11	Vodiaca tyč 2x5 m	m	20,000	31,760	635,20
10	M	Pumpserv12	Závesný systém ponorných čerpadiel	ks	2,000	189,810	379,62
11	M	Pum13	Monitorovacia jednotka MiniCAS II, V AC/DC	ks	2,000	284,200	568,40
12	M	Pum14	Sonda prieniku kvapaliny do motora	ks	2,000	212,930	425,86
13	M	Pum15	Preplachovací ventil FLUSH Váľve 4901 Standard	ks	1,000	2 213,870	2 213,87
14	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN 80	m	2,800	48,860	136,81
15	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN 80	kus	2,000	24,420	48,84
16	M	INF2.	Vodiaca tyč DN50, dl. 5,0m	kus	0,000	0,000	0,00
17	M	INF1.	Príruba privar. plochá, oc. tr. 17 DN 80 PN 10	kus	8,000	92,830	742,64
18	M	Pumpserv10	Bezrázová guľová spätná klapka HDL 5087 DN 80	ks	2,000	407,150	814,30
18a	M	552520040800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/65, PN 16	ks	2,000	114,190	228,38
19	K	Ponuka	Montáž technologickej dodávky	kom	1,000	2 508,070	2 508,07

8 - Rúrové vedenie

1 948,00

20	M	2860040010	Guľový kohút plnoprietočný z pe s dlhými ramenami, kh pe 100 sdr 11 DN 110 obj.č. 650110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	407,230	814,46
21	M	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	91,210	182,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000	52,120	104,24
23	K	Ponuka3	Nerez pätká pre zdvíhacie zariadenie do 200 kg	kpl	1,000	846,880	846,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 02 - PS 1.2.ČS2

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 749,27
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 749,27

DPH základná	20,00%	z	18 749,27	3 749,85
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	22 499,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 02 - PS 1.2.ČS2

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 749,27
HSV - HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	18 749,27
23-M - Montáže potrubia	16 801,43
8 - Rúrové vedenie	1 947,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 749,27

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 02 - PS 1.2.ČS2

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 749,27

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

18 749,27

23-M - Montáže potrubia

16 801,43

1	M	Pumpserv1	Ponorné kalové čerpadlo s poloopeným obežným kolom špirálovou drážkou, Q=4/s, H=6m, 3~400V/50Hz, P=2,4 kW, In= vrátane tep. ochrany motora, sonda prieniku kvapaliny do motora-FLS int., spodné mechanické tesnenie WCCR/WCCR, izol. tr. H (do 180st.), Ph5.	kus	2,000	2 183,820	4 367,64
2	M	Pumpserv2	Kábel silový SUBCAB 4x1,5+2x1,5 dl. 10 m	ks	2,000	74,720	149,44
3	M	Pumpserv8	Plavákový spínač ENM 10/13m kabel	ks	4,000	155,490	621,96
4	M	Pumpserv9	Rozvádzač pre ovládanie 2 ks čerpadiel SL 2204	ks	1,000	3 658,530	3 658,53
5	M	Pumpserv4	Pätkové koleno	ks	2,000	463,330	926,66
6	M	Pumpserv5	Montážna sada	ks	2,000	44,820	89,64
7	M	Pumpserv6	Horný držiak vodiacich tyčí	ks	2,000	44,820	89,64
8	M	Pumpserv7	Montážna sada horného držiaku	ks	2,000	44,820	89,64
9	M	Pumpserv11	Vodiaca tyč 2x5 m	m	20,000	22,800	456,00
10	M	Pumpserv12	Závesný systém ponorných čerpadiel	ks	2,000	217,370	434,74
11	M	Pum13	Monitorovacia jednotka MiniCAS II, V AC/DC	ks	2,000	284,200	568,40
12	M	Pum14	Sonda prieniku kvapaliny do motora	ks	2,000	181,010	362,02
13	M	Pum15	Preplachovací ventil FLUSH Valve 4901 Standard	ks	1,000	1 012,960	1 012,96
14	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele DN 80	m	2,800	48,860	136,81
15	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele DN 80	kus	2,000	24,420	48,84
16	M	INF2.	Vodiaca tyč DN50, dl. 5,0m	kus	0,000	0,000	0,00
17	M	INF1.	Príruba privar. plochá, oc. tr. 17 DN 80 PN 10	kus	8,000	92,830	742,64
18	M	Pumpserv10	Bezrázová guľová spätná klapka HDL 5087 DN 80	ks	2,000	407,150	814,30
18a	M	552520040800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/65, PN 16	ks	2,000	114,190	228,38
19	K	Ponuka	Montáž technologickej dodávky	kompl	1,000	2 003,190	2 003,19

8 - Rúrové vedenie

1 947,84

20	M	2860040010	Guľový kohút plnoprietokový z pe s dlhými ramenami, kh pe 100 sdr 11 DN 110 obj.č. 650110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	407,150	814,30
21	M	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	91,210	182,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000	52,120	104,24
23	K	Ponuka3	Nerez pätká pre zdvíhacie zariadenie do 200 kg	kpl	1,000	846,880	846,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 03 - PS 1.3-ČS3

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 749,26
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 749,26
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	18 749,26	3 749,85
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	22 499,11
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 03 - PS 1.3-ČS3

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 749,26
HSV - HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	18 749,26
23-M - Montáže potrubia	16 801,42
8 - Rúrové vedenie	1 947,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 749,26

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 03 - PS 1.3-ČS3

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 749,26

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

18 749,26

23-M - Montáže potrubia

16 801,42

1	M	Pumpserv1	Ponorné kalové čerpadlo s poloopeným obežným kolom špirálovou drážkou, Q=4l/s, H=6,0m, 3~400V/50Hz, P=2,4 kW, In= vrátane tep. ochrany motora, sonda prieniku kvapaliny do motora-FLS int., spodné mechanické tesnenie WCCR/WCCR, izol. tr. H (do 180st.), Ph	kus	2,000	2 183,820	4 367,64
2	M	Pumpserv2	Kábel silový SUBCAB 4x1,5+2x1,5 dl. 10 m	ks	2,000	74,720	149,44
3	M	Pumpserv8	Plavákový spínač ENM 10/13m kabeľ	ks	4,000	155,490	621,96
4	M	Pumpserv9	Rozvádzač pre ovládanie 2 ks čerpadiel SL 2204	ks	1,000	3 658,530	3 658,53
5	M	Pumpserv4	Pätkové koleno	ks	2,000	463,330	926,66
6	M	Pumpserv5	Montážna sada	ks	2,000	44,820	89,64
7	M	Pumpserv6	Horný držiak vodiacich tyčí	ks	2,000	44,820	89,64
8	M	Pumpserv7	Montážna sada horného držiaku	ks	2,000	44,820	89,64
9	M	Pumpserv11	Vodiaca tyč 2x5 m	m	20,000	22,800	456,00
10	M	Pumpserv12	Závesný systém ponorných čerpadiel	ks	2,000	217,370	434,74
11	M	Pum13	Monitorovacia jednotka MiniCAS II, V AC/DC	ks	2,000	284,200	568,40
12	M	Pum14	Sonda prieniku kvapaliny do motora	ks	2,000	181,010	362,02
13	M	Pum15	Preplachovací ventil FLUSH Valve 4901 Standard	ks	1,000	1 012,950	1 012,95
14	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele D104x2	m	2,800	48,860	136,81
15	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele D104x2	kus	2,000	24,420	48,84
16	M	INF2.	Vodiaca tyč DN50, dl. 5,0m	kus	0,000	0,000	0,00
17	M	INF1.	Príruba privar. plochá, oc. tr. 17 DN 80 PN 10	kus	8,000	92,830	742,64
18	M	Pumpserv10	Bezrázová guľová spätná klapka HDL 5087 DN 80	ks	2,000	407,150	814,30
18a	M	552520040800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/65, PN 16	ks	2,000	114,190	228,38
19	K	Ponuka	Montáž technologickej dodávky	kom pl	1,000	2 003,190	2 003,19

8 - Rúrové vedenie

1 947,84

20	M	2860040010	Guľový kohút plnoprietokový z pe s dlhými ramenami, kh pe 100 sdr 11 DN 110 obj.č. 650110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	407,150	814,30
21	M	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	91,210	182,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000	52,120	104,24
23	K	Ponuka3	Nerez pätká pre zdvíhacie zariadenie do 200 kg	kpl	1,000	846,880	846,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 04 - PS 1.4-ČS4

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	23 470,48
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 470,48
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	23 470,48	4 694,10
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	28 164,58
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 04 - PS 1.4-ČS4

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 470,48
HSV - HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	23 470,48
23-M - Montáže potrubia	21 522,64
8 - Rúrové vedenie	1 947,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 470,48

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 04 - PS 1.4-ČS4

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 470,48

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

23 470,48

23-M - Montáže potrubia

21 522,64

1	M	Pumpserv1	Ponorné kalové čerpadlo s polo otvoreným obežným kolom špirálovou drážkou, Q=4l/s, H=8,0m, 3~400V/50Hz, P=2,0 kW, In= vrátane tep. ochrany motora, sonda prieniku kvapaliny do motora-FLS int., spodné mechanické tesnenie WCCR/WCCR, izol. t tr. H (do 180st.),	kus	2,000	3 448,390	6 896,78
2	M	Pumpserv2	Kábel silový SUBCAB 4x1,5+2x1,5 dl. 10 m	ks	2,000	74,720	149,44
3	M	Pumpserv8	Plavákový spínač ENM 10/13m kabel	ks	4,000	176,680	706,72
4	M	Pumpserv9	Rozvádzač pre ovládanie 2 ks čerpadiel SL 2204	ks	1,000	3 658,530	3 658,53
5	M	Pumpserv4	Pätkové koleno	ks	2,000	463,330	926,66
6	M	Pumpserv5	Montážna sada	ks	2,000	108,040	216,08
7	M	Pumpserv6	Horný držiak vodiacich tyčí	ks	2,000	94,860	189,72
8	M	Pumpserv7	Montážna sada horného držiaku	ks	2,000	38,360	76,72
9	M	Pumpserv11	Vodiaca tyč 2x5 m	m	20,000	31,760	635,20
10	M	Pumpserv12	Závesný systém ponorných čerpadiel	ks	2,000	189,810	379,62
11	M	Pum13	Monitorovacia jednotka MiniCAS II, V AC/DC	ks	2,000	284,200	568,40
12	M	Pum14	Sonda prieniku kvapaliny do motora	ks	2,000	212,930	425,86
13	M	Pum15	Preplachovací ventil FLUSH Valve 4901 Standard	ks	1,000	2 213,870	2 213,87
14	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele D104x2	m	2,800	48,860	136,81
15	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele D104x2	kus	2,000	24,420	48,84
16	M	INF2.	Vodiaca tyč DN50, dl. 5,0m	kus	0,000	0,000	0,00
17	M	INF1.	Príruba privar. plochá, oc. tr. 17 DN 80 PN 10	kus	8,000	92,830	742,64
18	M	Pumpserv10	Bezrázová guľová spätná klapka HDL 5087 DN 80	ks	2,000	407,150	814,30
18a	M	552520040800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/65, PN 16	ks	2,000	114,190	228,38
19	K	Ponuka	Montáž technologickej dodávky - 10% z dodávky	kom dl	1,000	2 508,070	2 508,07

8 - Rúrové vedenie

1 947,84

20	M	2860040010	Guľový kohút plnoprietochý z pe s dlhými ramenami, kh pe 100 sdr 11 DN 110 obj.č. 650110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	407,150	814,30
21	M	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	91,210	182,42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 05 - PS 1.5-ČS5

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

22 074,01

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

22 074,01

8 - Rúrové vedenie

20 126,17

1 947,84

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 074,01

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 05 - PS 1.5-ČS5

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 074,01

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

22 074,01

23-M - Montáže potrubia

20 126,17

1	M	Pumpserv1	Ponorné kalové čerpadlo s poloopeným obežným kolom špirálovou drážkou, Q=4l/s, H=5,0m, 3~400V/50Hz, P=2,0 kW, In= vrátane tep. ochrany motora, sonda prieniku kvapaliny do motora-FLS int., spodné mechanické tesnenie WCCR/WCCR, izol. tr. H (do 180st.), Ph	kus	2,000	2 904,870	5 809,74
2	M	Pumpserv2	Kábel silový SUBCAB 4x1,5+2x1,5 dl. 10 m	ks	2,000	74,720	149,44
3	M	Pumpserv8	Plavákový spínač ENM 10/13m kabel	ks	4,000	176,680	706,72
4	M	Pumpserv9	Rozvádzač pre ovládanie 2 ks čerpadiel SL 2204	ks	1,000	3 658,530	3 658,53
5	M	Pumpserv4	Pätkové koleno	ks	2,000	463,330	926,66
6	M	Pumpserv5	Montážna sada	ks	2,000	108,040	216,08
7	M	Pumpserv6	Horný držiak vodiacich tyčí	ks	2,000	94,860	189,72
8	M	Pumpserv7	Montážna sada horného držiaku	ks	2,000	38,360	76,72
9	M	Pumpserv11	Vodiaca tyč 2x5 m	m	20,000	31,760	635,20
10	M	Pumpserv12	Závesný systém ponorných čerpadiel	ks	2,000	189,810	379,62
11	M	Pum13	Monitorovacia jednotka MiniCAS II, V AC/DC	ks	2,000	284,200	568,40
12	M	Pum14	Sonda prieniku kvapaliny do motora	ks	2,000	212,930	425,86
13	M	Pum15	Preplachovací ventil FLUSH Valve 4901 Standard	ks	1,000	2 213,870	2 213,87
14	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele D104x2	m	2,800	48,860	136,81
15	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele D104x2	kus	2,000	24,420	48,84
16	M	INF2.	Vodiaca tyč DN50, dl. 5,0m	kus	0,000	0,000	0,00
17	M	INF1.	Príruba privar. plochá, oc. tr. 17 DN 80 PN 10	kus	8,000	92,830	742,64
18	M	Pumpserv10	Bezrázová guľová spätná klapka HDL 5087 DN 80	ks	2,000	407,150	814,30
18a	M	552520040800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/65, PN 16	ks	2,000	114,190	228,38
19	K	Ponuka	Montáž technologickej dodávky	kom pl	1,000	2 198,640	2 198,64

8 - Rúrové vedenie

1 947,84

20	M	2860040010	Guľový kohút plnoprietočný z pe s dlhými ramenami, kh pe 100 sdr 11 DN 110 obj.č. 650110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	407,150	814,30
21	M	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	91,210	182,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000	52,120	104,24
23	K	Ponuka3	Nerez päťka pre zdvíhacie zariadenie do 200 kg	kpl	1,000	846,880	846,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 06 - PS 1.6-ČS6

JKSO:

Miesto: Hajnáčka

Objednávateľ:

Obec Hajnáčka

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.05.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	18 433,91
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 433,91
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	18 433,91	3 686,78
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR	22 120,69
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 06 - PS 1.6-ČS6

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 433,91
HSV - HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	18 433,91
23-M - Montáže potrubia	16 486,07
8 - Rúrové vedenie	1 947,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 433,91

ROZPOČET

Stavba: Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke-časť Kanalizácia Hajnáčka

Objekt: 09 - PS Technologické vybavenie ČS

Časť: 06 - PS 1.6-ČS6

Miesto: Hajnáčka

Dátum: 12.05.2021

Objednávateľ: Obec Hajnáčka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 433,91

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

18 433,91

23-M - Montáže potrubia

16 486,07

1	M	Pumpserv1	Ponorné kalové čerpadlo s poloopeným obežným kolom špirálovou drážkou, Q=5,5l/s, H=16,0m, 3~400V/50Hz, P=2,4 kW, In= vrátane tep. ochrany motora, sonda prieniku kvapaliny do motora-FLS int., spodné mechanické tesnenie WCCR/WCCR, izol. tr. H (do 180st.)	kus	2,000	1 999,310	3 998,62
2	M	Pumpserv2	Kábel silový SUBCAB 4x1,5+2x1,5 dl. 10 m	ks	2,000	74,720	149,44
3	M	Pumpserv8	Plavákový spínač ENM 10/13m kabeľ	ks	4,000	155,490	621,96
4	M	Pumpserv9	Rozvádzač pre ovládanie 2 ks čerpadiel SL 2204	ks	1,000	3 658,530	3 658,53
5	M	Pumpserv4	Pätkové koleno	ks	2,000	421,960	843,92
6	M	Pumpserv5	Montážna sada	ks	2,000	78,410	156,82
7	M	Pumpserv6	Horný držiak vodiacich tyčí	ks	2,000	78,410	156,82
8	M	Pumpserv7	Montážna sada horného držiaku	ks	2,000	78,410	156,82
9	M	Pumpserv11	Vodiaca tyč 2x5 m	m	20,000	22,800	456,00
10	M	Pumpserv12	Závesný systém ponorných čerpadiel	ks	2,000	217,370	434,74
11	M	Pum13	Monitorovacia jednotka MiniCAS II, V AC/DC	ks	2,000	284,200	568,40
12	M	Pum14	Sonda prieniku kvapaliny do motora	ks	2,000	181,010	362,02
13	M	Pum15	Prepláchnovací ventil FLUSH Valve 4901 Standard	ks	1,000	1 012,950	1 012,95
14	M	141208120	Rúra z nehrdzavejúcej ocele D104x2	m	2,800	48,860	136,81
15	M	INF.	Koleno z nehrdzavejúcej ocele D104x2	kus	2,000	24,420	48,84
16	M	INF2.	Vodiaca tyč DN50, dl. 5,0m	kus	0,000	0,000	0,00
17	M	INF1.	Príruba privar. plocha, oc. tr. 17 DN 100 PN 10	kus	8,000	92,830	742,64
18	M	Pumpserv10	Bezrázová guľová spätná klapka HDL 5087 DN 100	ks	2,000	407,150	814,30
18a	M	552520040800	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/100, PN 16	ks	2,000	114,190	228,38
19	K	Ponuka	Montáž technologickej dodávky	kom dl	1,000	1 938,060	1 938,06

8 - Rúrové vedenie

1 947,84


20	M	2860040010	Guľový kohút plnoprietočný z pe s dlhými ramenami, kh pe 100 sdr 11 DN 110 obj.č. 650110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,000	407,150	814,30
21	M	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	91,210	182,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000	52,120	104,24
23	K	Ponuka3	Nerez pätká pre zdvíhacie zariadenie do 200 kg	kpl	1,000	846,880	846,88



Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme DIEĽA (%)
1	ČOVSPOL, a.s.	Technologické zariadenia	4,8 %
2	DORYT SK s.r.o.	Pretláčanie potrubí	4,8 %
3	SKANSKA SK a.s.	Pokládka asfaltu	11,9 %

V Banskej Bystrici, dňa 28. 07. 2021



Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva a
riaditeľ SMS a.s.



Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva a
finančno správny riaditeľ SMS a.s.

